



UNIFEED DIVISION

Il vostro specialista per l'alimentazione zootecnica



PONY 3W ME

Votre spécialiste pour l'alimentation des troupeaux

Il modello Pony è una macchina straordinaria semovente funzionante con motore elettrico. L'alimentazione elettrica viene trasmessa attraverso un cavo con avvolgitore e lunghezza variabile fino a 40 m.

Le modèle Pony est une machine automotrice extraordinaire avec moteur électrique. L'alimentation électrique est transmise par l'intermédiaire d'un câble avec enrouleur de longueur variable jusqu'à 40 m.

È una macchina particolarmente adatta a piccole/medie aziende; utilizza un bassissimo assorbimento di potenza in proporzione alla capacità produttiva della stessa.

C'est une machine particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises; elle utilise une très faible absorption de puissance proportionnellement à sa capacité de production.



Distribuzione rapida ed uniforme di una miscela sana ed appetibile che rispetta le caratteristiche organolettiche di tutti i prodotti utilizzati.

Distribution rapide et uniforme d'un mélange sain et appétissant qui respecte les caractéristiques organoleptiques de tous les produits utilisés.



Coclee realizzate con acciai ad alta resistenza ed elevato spessore, di estrema solidità e robustezza per una lunga durata.

Vis en acier à haute résistance et forte épaisseur, extrêmement solide et robuste pour une très longue durée.

Balle cilindriche di foraggi o di insilati d'erba vengono processate in pochi minuti preservando la lunghezza minima della fibra ritenuta fisiologicamente adatta per una buona ruminazione del bestiame.

Balles cylindriques de fourrage ou d'ensilage d'herbe sont traitées en quelques minutes tout en préservant la longueur optimale de la fibre considérée physiologiquement approprié pour une bonne rumination du bétail.




Macchina a basso inquinamento atmosferico e acustico, caratteristica importante per il benessere del bestiame con un miglior incremento sulla qualità del prodotto e con un notevole risparmio energetico.

Machine à faible pollution atmosphérique et acoustique, une caractéristique importante pour le bien-être du bétail avec une meilleure augmentation de la qualité du produit et des économies d'énergie significatives.

PONY 3W ME


Geometria vasca arrotondata ad elevata capacità di carico e ottima circolazione interna del prodotto.

Géométrie de la cuve arrondie, à très haute capacité de chargement et excellente circulation interne du produit.

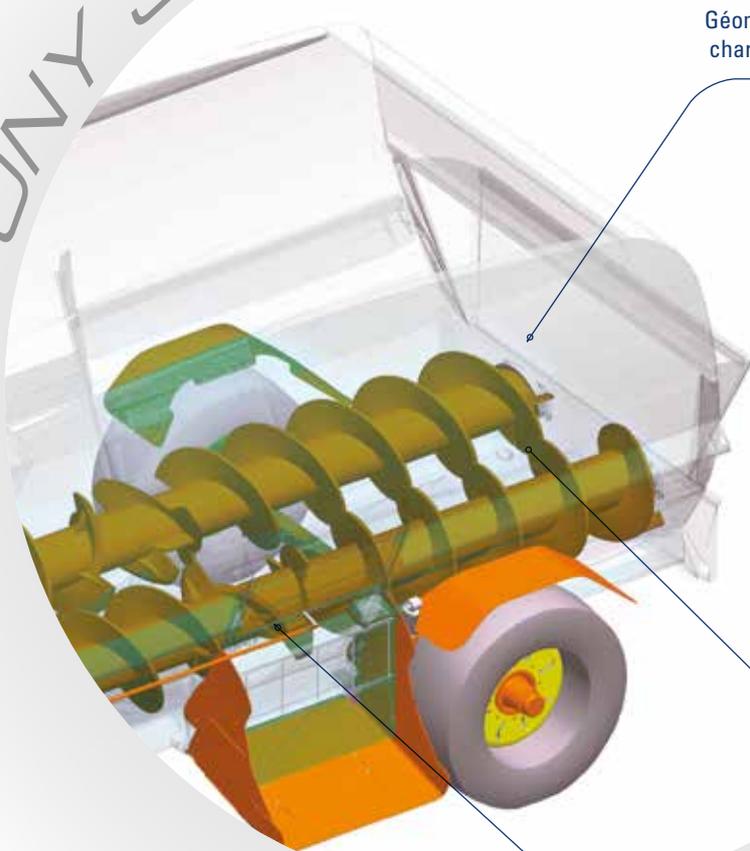

Supporti cuscinetti coclee montati esternamente per una miglior miscelazione ed una manutenzione facilitata.

Supports roulements vis montés à l'extérieur pour un meilleur mélange et pour un entretien facile.



Sistema brevettato di trinciatura-miscelazione "Double Mix" a 2 coclee inferiori con elevata rapidità e precisione di lavoro.

Système breveté de hachage et mélange «Double Mix» à 2 vis positionnées au fond de la cuve qui assurent une grande rapidité et précision de travail.



Versione semovente a 3 ruote con motore elettrico

Equipaggiamento Standard

Completo di motore elettrico, quadro di comando per avviamento macchina a "pieno carico" e cavo di alimentazione lunghezza 30 m

Tensione di alimentazione 400 Volt, 50 Hertz

A 2 coclee trincianti e miscelatrici in acciaio ad alta resistenza

Scarico laterale sinistro con tappeto a catena mm 900x800 (IxL)

Predisposizione al secondo scarico

Catene di trasmissione con tenditori automatici

Coltelli trincianti stellari girevoli

Controlame dentate smontabili e registrabili

Tramoggia posteriore per prodotti sfarinati

Servizi ausiliari comandati a mezzo distributori idraulici

Scala d'ispezione

Pesa Sekotronic SK400 a 15 ricette/15 ingredienti

Consigliamo di applicare il "punto di alimentazione" più in alto possibile, sul lato dell'avvolgitore e al centro della tratta da percorrere.

Version automotrice à 3 roues avec moteur électrique

Équipement Standard

Complète avec moteur électrique, tableau de commande pour démarrage machine à "pleine charge" et câble d'alimentation longueur 30 m

Tension d'alimentation 400 Volt, 50 Hertz

2 Vis hacheuses et mélangeuses en acier à haute résistance

Décharge latérale à gauche, avec tapis à chaîne mm 900 x 800 (IxL)

Prédisposition pour la deuxième décharge

Chaînes d'entraînement avec tendeurs automatiques

Lames hacheuses pivotantes en forme d'étoile

Contre-couteaux dentées, démontables et réglables

Trappe arrière pour les produits en poudre

Fonctions auxiliaires commandées par distributeurs hydrauliques

Échelle d'inspection

Pesage Sekotronic SK400 à 15 recettes/15 composants

Nous vous recommandons d'appliquer le "point d'alimentation" le plus haut possible, du côté de l'enrouleur et au centre de l'itinéraire à parcourir.

PONY 3W ME SELF		450/70	450/90	450/110
Capacità Capacité	m ³	7	9	11
Coclee Vis	n°	2	2	2
Lame Lames	n°	100	120	136
Peso a vuoto Poids à vide	Kg	4800	5000	5300
Motore elettrico coclee Vis à moteur électrique	kW	15	18	22
Motore elettrico servizi ausiliari Services auxiliaires de moteurs électriques	kW	5,5	5,5	5,5
Ruote anteriori Roues avant	Dim.	7,0 R12	7,0 R12	7,0 R12
Ruote posteriori Roues arrières	Dim.	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5
Raggio di sterzata Rayon de braquage	mm	6730	7080	7430
Pendenza max. a vuoto Pente max. à vide	%	14	14	14
Pendenza max. a pieno carico Pente max. en pleine charge	%	8	8	8
Lunghezza Longueur	mm	5200	5650	6100
Altezza con supporto avvolgitore versione standard Hauteur avec support d'enrouleur version standard	mm	2400	2400	2400
Altezza con supporto avvolgitore versione alta Hauteur avec support d'enrouleur version haute	mm	2900	2900	2900
Larghezza con tappeto da 800 mm chiuso Largeur avec le transporteur de 800 mm fermé	mm	2140	2140	2140
Altezza di scarico Hauteur de décharge	mm	600	600	600



UNIFEED DIVISION

SEKO INDUSTRIES SRL
a socio unico

Via Gorizia, 90 • 35010 Curtarolo (PD) • Italy
Tel +39 049 9699888 • Fax +39 049 9620403
info@sekoindustries.com • www.sekoindustries.com



Quality System
Nr. 50 100 14335